

### Spec

#### CM-1410VII



機械寸法	9900×3500×2000 mm
用途範囲	段ボールシート E,B,C, A,AB
最大通紙寸法	1400×1020 mm
最小通紙寸法	450×300 mm
最大刃渡寸法	1380×1000 mm
最小木型寸法	550×400 mm
最大木型寸法	1560×1050 mm
木型厚み	16～18mm
刃物高さ	23.6mm

#### CM-1410

機械寸法	6700×3500×2000 mm
用途範囲	段ボールシート E,B,C, A,AB
最大通紙寸法	1400×1020 mm
最小通紙寸法	450×300 mm
最大刃渡寸法	1380×1000 mm
最小木型寸法	550×400 mm
最大木型寸法	1560×1050 mm
木型厚み	16～18mm
刃物高さ	23.6mm

### Benefits

- セット替えが早く、多品種少量生産に完全対応  
50～100点/日の生産に対応可能。  
ティーチング機能（5,000件）により、リピート品の  
セット時間は、1分以内。
- 操作が簡単で、熟練の技能が不要  
新人教育期間の短縮、誰でも簡単に使えます。  
ティーチング機能により、最適なバイブレーションベルト  
の位置も簡単に再現可能。
- カストリ用木型不要  
低ランニングコスト、カストリ用木型の収納スペースも不要。  
進化したバイブレーションベルトにより、定評のある外周の  
カストリに加え、小さい穴のカストリも可能。
- 「つなぎ」が不要で、きれいな製品  
フロントグリップ方式で必要な「つなぎ」が不要の為、  
きれいな製品となります。
- 従来の当社 1285 型の最小シートサイズをカバー  
最小通紙寸法 450×300、最大通紙寸法 1400×1020 であり、  
幅広い製品サイズに対応可能。
- 確かな実績による高い信頼性  
約 40 年に渡る国内、海外への 800 台を超える確かな納品実績  
を基に故障箇所の改良を行っており、高い信頼性があります。  
故障停止リスクが非常に少なく、メンテナンスコストも大幅に  
削減出来ます。

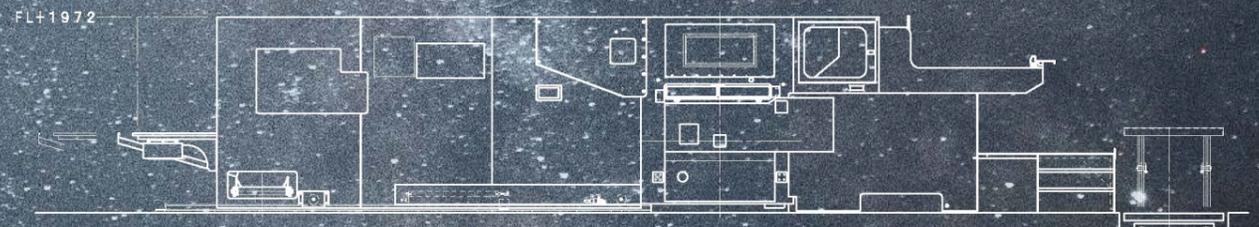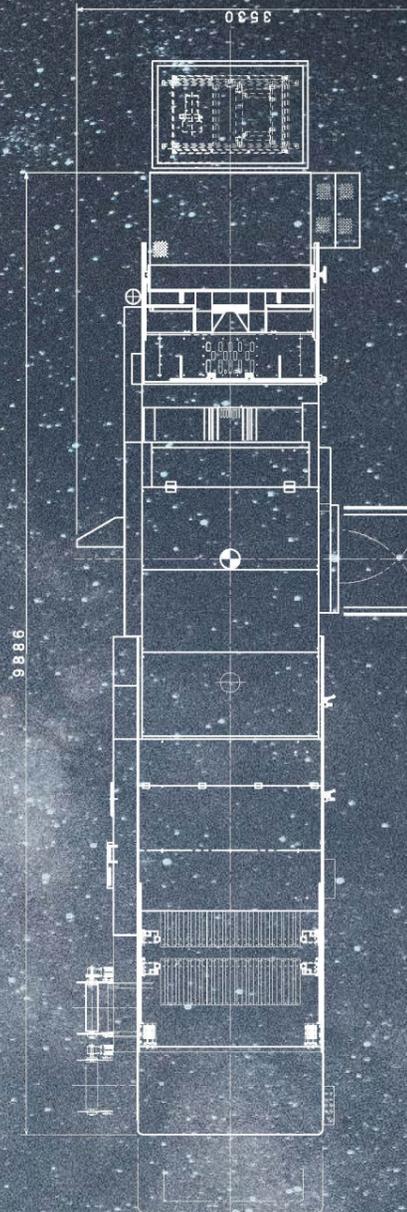

# Platona III

## CM-1410/CM-1410VII



#### It's MIKAWA QUALITY

弊社では唯一無二の発想と技術で  
世界に貢献できる企業を目指し  
従業員一丸となって、日々努力してまいります。


株式会社 三川  
〒840-1101  
佐賀県三養基郡みやき町大字西島2973

三川 佐賀




<http://www.mikawa.or.jp>

## Floor Plan CM-1410

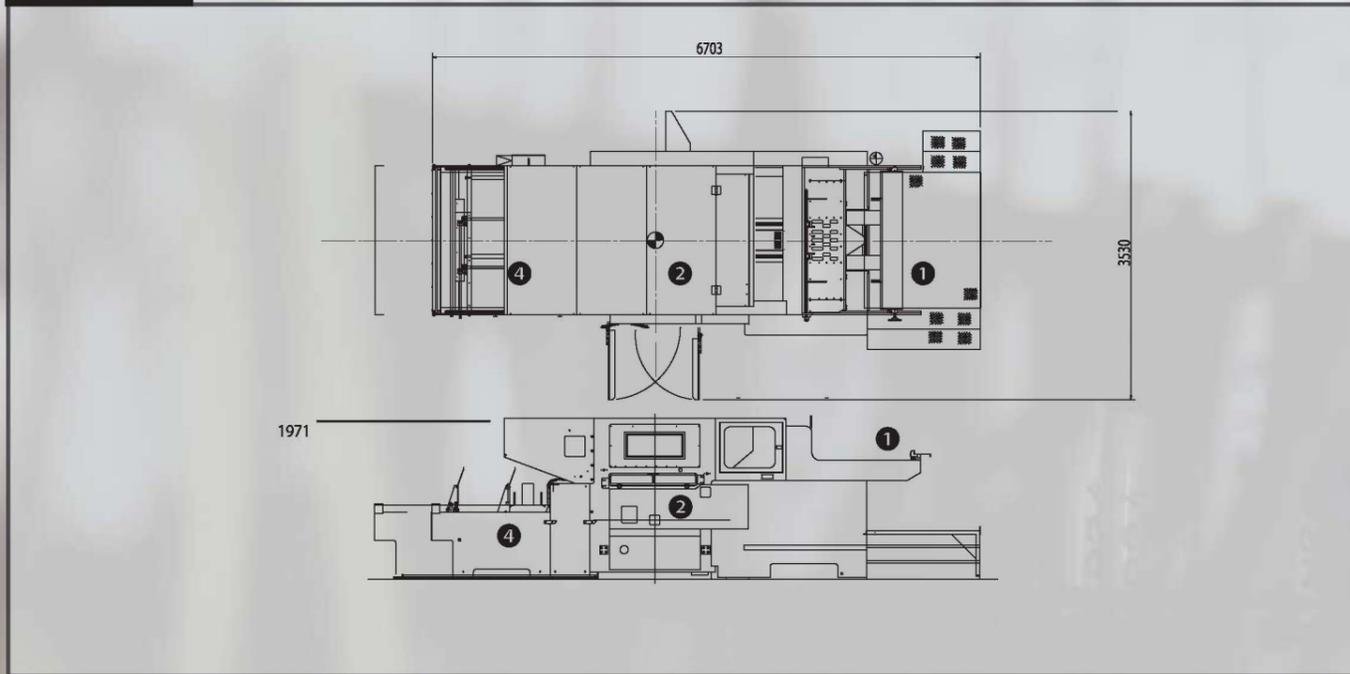

## Floor Plan CM-1410V II

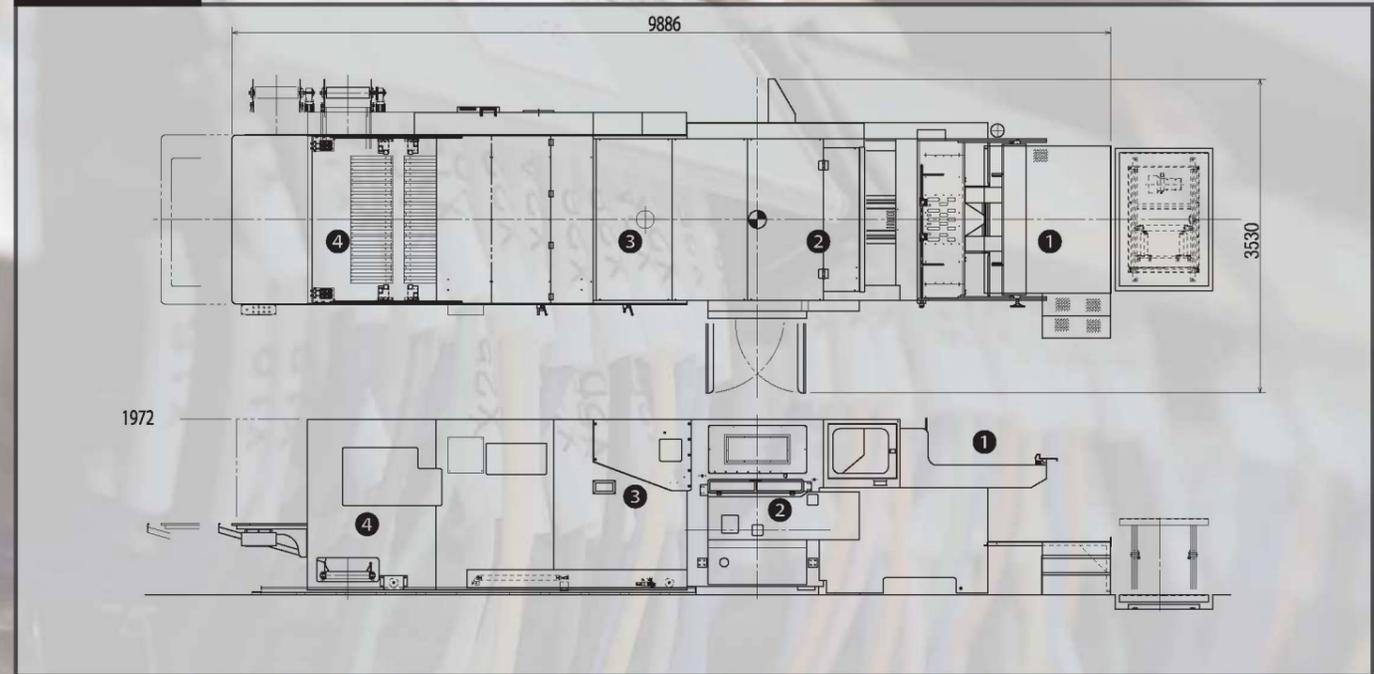

### ①-1 給紙ユニット：反りのあるシートに強い



サクシオン一体型のリードエッジ方式により反りの強いシートも確実に搬送。

### ②-1 プレスユニット：確かな抜き精度



抜き精度は±0.5mm以内。エアリフト搭載しており女性でも簡単に面板の出し入れが可能。ムラ取り、面切り作業も楽々。

### ③-1 バイブレーションユニット：ここまで進化



バイブレローラーはツインロール式を採用。これにより回転数の変化だけで振動の強さを広範囲に調整可能に。また、上と下から波形の異なる振動を与えることで効果的なカス取りを実現。

### ④-1 カウンタ仕様：CM-1410に装備




設定枚数を確実にカウント。前出し横出し対応。


### ①-2 レジスター/グリッパーメカニズム



ズれることなく抜き位置へ搬送。



### ②-2 スーパーバーシステム：独自技術

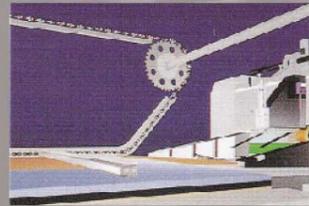

打抜かれたシートの製品部分とカス部分はスーパーバーですべて排出。面板上は常に綺麗に保たれ、安定した抜き精度に貢献。つなぎが不要で美しい仕上がり。

### ③-2 横出しコンベアー



貴社の屑処理環境に柔軟に対応。

### ④-2 ホッパー仕様：CM-1410V IIに装備



設定枚数を確実にカウントし、フォークをサーボ制御する事により確実に排出。

### 操作パネル：誰でも、素早く、簡単に



操作盤はタッチパネルを採用。操作はより直感的に。ティーチング機能により一度入力した給紙部、プレス部、バイブレ部、排出部の設定は次回からワンタッチで呼び出し可能。オペレーターの熟練度に関わらず安定した製品品質を提供。セット替えも無類の速さ。

### 安全性：世界基準

ヨーロッパ、アメリカの安全基準をクリアしたワールドレベルの安全対策を施し、オペレーターは給紙と排紙の作業のみで、全て機外から操作可能。

### 屑処理コンベアー：ザウルス（オプション）



屑をカゴに回収される工場に。

### CM-1410V II (YOUTUBE 動画)

